

⚠ Меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Неправильное использование может представлять опасность.
2. Данное устройство предназначено для использования взрослыми в возрасте от 18 лет. Использование несовершеннолетними допускается только под присмотром во избежание несчастных случаев.
3. Перед использованием проверьте отверстия для отвода и подачи воздуха — они должны быть чистыми и не заблокированными, чтобы воздушному потоку ничего не препятствовало.
4. Это устройство предназначено только для накачивания при низком давлении (ниже 3 кПа). НЕ используйте для накачивания с высоким давлением.
5. НЕ используйте насос непрерывно более 10 минут для продления его срока службы.
6. НЕ размещайте салфетки, волосы, пластиковые фрагменты или другие предметы возле отверстий отвода и подачи воздуха во избежание их засорения и последующей поломки.
7. Избегайте использования насоса в пыльных или гравийных местах. Во время работы насос может засасывать мелкие частицы. НЕ направляйте отверстия отвода и подачи воздуха на лицо во избежание травм.
8. НЕ вставляйте посторонние предметы (например, проволоку или стяжки) в отверстия отвода и подачи воздуха — это повредит насос. При обнаружении каких-либо признаков неисправности незамедлительно прекратите использование насоса.
9. Допустимая температура эксплуатации: от -10°C до 40°C (14~104°F); температура хранения: от -20°C до 60°C (-4~140°F).
10. Если устройство помещено в закрытое помещение или хранится в местах, в пределах которых возможно возгорание, например, в кармане или рюкзаке, а также если оно не используется в течение длительного времени, извлеките элемент питания во избежание случайной активации устройства или протечки аккумулятора.
11. Во время использования и транспортировки избегайте вибраций и ударов во избежание повреждения устройства.
12. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите в его конструкцию какие-либо изменения — это приведёт к его поломке и аннулированию гарантии. Полные условия гарантии смотрите в соответствующем разделе текущего руководства.

⚠ Безопасность элемента питания

Неправильное использование элемента питания может привести к его серьезному повреждению или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте элемент питания, если его оболочка повреждена или если его ток разряда не соответствует требованиям вашего устройства. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разбирать, прокалывать, разрезать, раздавливать и поджигать элемент питания, а также подвергать его короткому замыканию. НЕ используйте вместе элементы питания разных типов и от разных брендов. При обнаружении утечки, необычного запаха или деформации элемента питания немедленно прекратите использование и утилизируйте его надлежащим образом. Утилизируйте устройство и элементы питания в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством и принятыми правилами.

Об устройстве

- Несколько насадок для разных целей: накачивания и сдувания
- Максимальное давление составляет 2.7 кПа, а максимальный поток воздуха — 200 л/мин
- Совместим с аккумулятором RCR123A
- Управление одной кнопкой позволяет использовать устройство одной рукой
- Корпус из прочного углеродного волокна
- Очень компактный, лёгкий и портативный

- Устойчив к падениям с высоты до 1 метра

Технические характеристики


Размеры	77,2 мм x Ф26,0 мм / 3.04" x Ф1.02" (без учета комплектующих)
Вес	23 г ±1 г / 0,81 унции ±0,04 унции (без учета комплектующих и элемента питания)
Давление (накачивание/сдув)	±2.7 кПа
Скорость потока воздуха	200 л/мин
Время работы	45 мин
Комплектация	Сумка для хранения, 4 насадки, переходник

Примечание: аккумулятор не входит в комплект и приобретается отдельно. Время работы указано при использовании аккумулятора NITECORE RCR123A (NL169R 950 мАч) в лабораторных условиях. В реальных условиях эксплуатации характеристики могут не совпадать с приведенными вследствие использования других элементов питания.

Выбор элемента питания

	Тип	Номинальное напряжение	Совместимость
Литий-ионный аккумулятор	RCR123A	3,6 В / 3,7 В	У (рекомендуется)
Первичная литиевая батарея	CR123A	3 В	У (не рекомендуется)

Обзор устройства

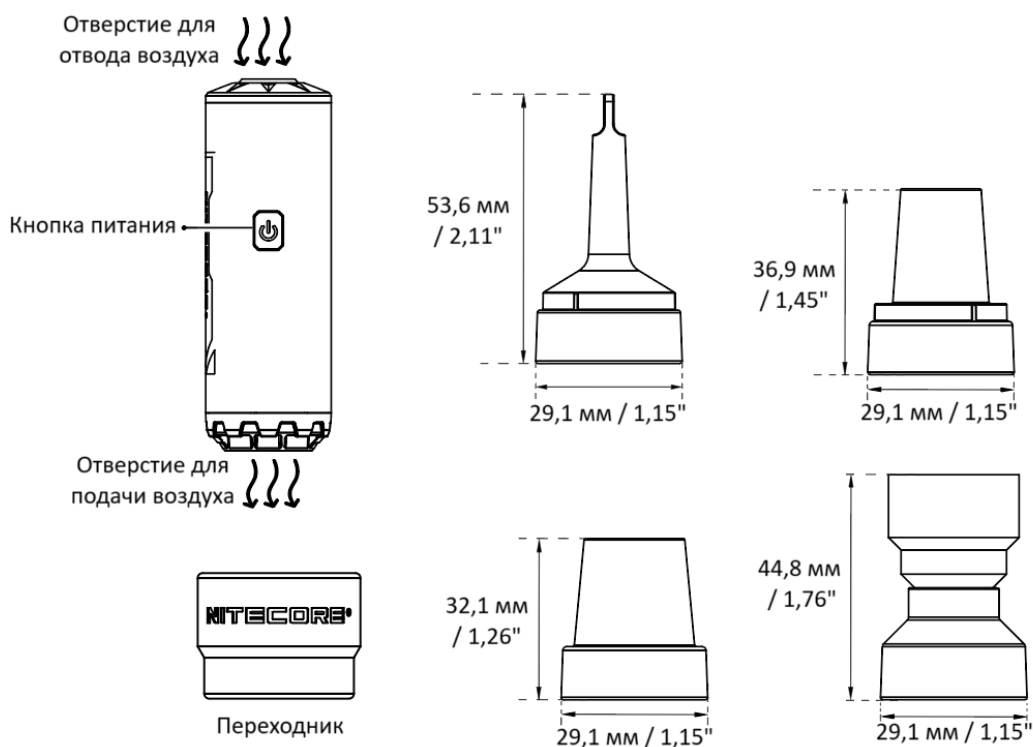

Установка / Извлечение элемента питания

Извлечение элемента питания:


Как показано на Рисунке А, поверните крышку батарейного отсека по направлению стрелки и извлеките элемент питания.

Установка элемента питания:

Как показано на Рисунке В, вставьте элемент питания, соблюдая полярность (указана на маркировке). Совместите метку ▼ на крышке с меткой △ на насосе, после чего поверните крышку по направлению стрелки до совмещения метки ▼ с меткой ▲.

Меры предосторожности:

1. Убедитесь, что элемент питания обращён к крышке отсека отрицательной полярностью (-). При неправильной установке устройство работать не будет.
2. При низком уровне заряда элемента питания прекратите его использование и замените на другой.

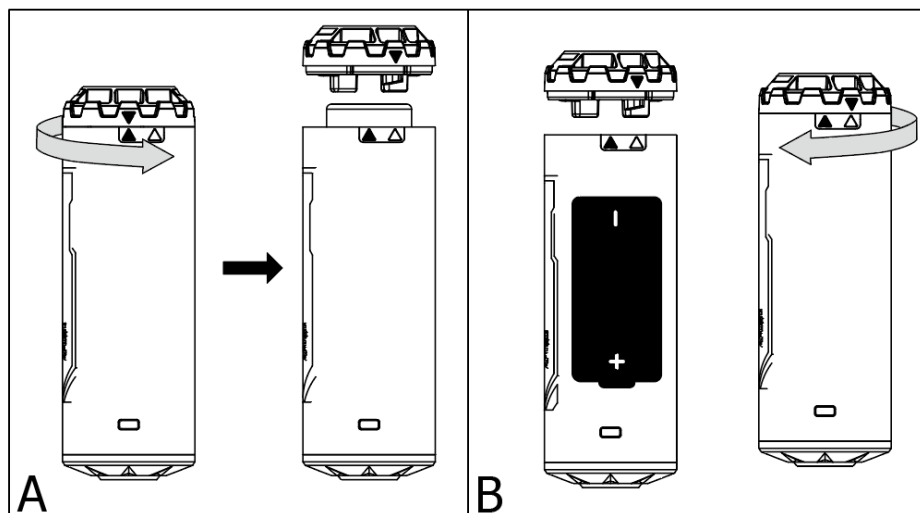


Инструкция по эксплуатации

Включение / Выключение:


- В выключенном состоянии дважды нажмите на кнопку питания для активации устройства.
- В активированном состоянии кратковременно нажмите на кнопку питания для выключения устройства.

Накачивание / Сдувание

Накачивание: установите соответствующую насадку на отверстие для подачи воздуха с помощью переходника, как это показано на Рисунке 1. Затем, как показано на Рисунке 2, подключите насос к изделию, которое необходимо надуть, после чего активируйте насос.

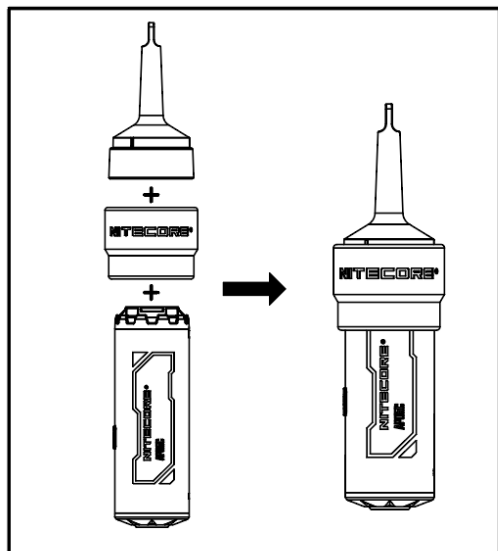


(1)

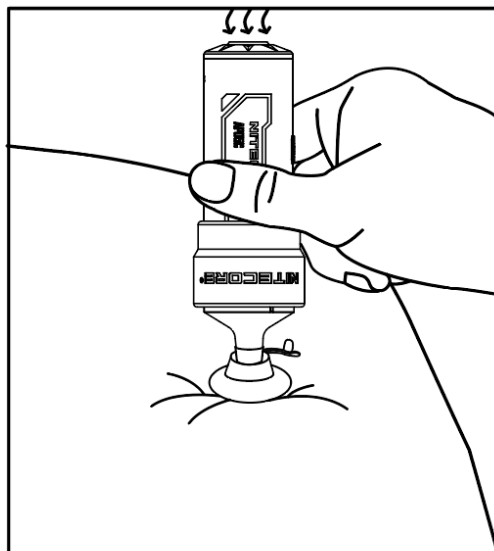


(2)

Сдувание: как это показано на Рисунке 3, выберите подходящую насадку и с помощью переходника подсоедините её к отверстию для отвода воздуха. Затем, как показано на Рисунке 4, подключите насос к изделию, которому требуется откачать воздух, и активируйте насос.

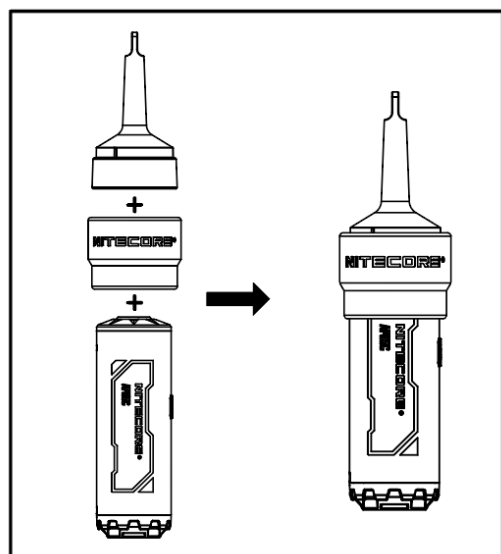

(3)

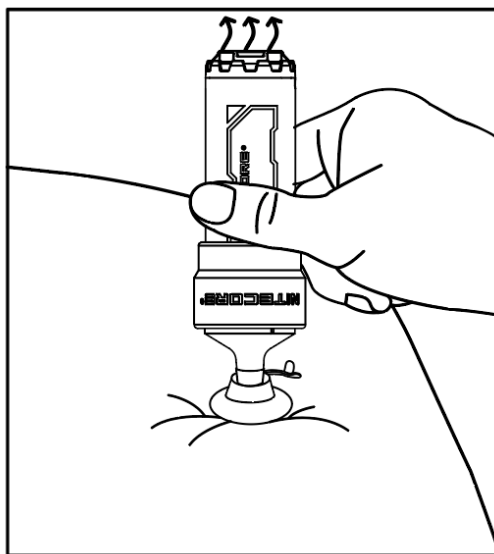

(4)

Примечание: при включении устройства функции накачивания и сдувания активируются одновременно. НЕ закрывайте и НЕ перекрывайте отверстия отвода и подачи воздуха.

Обслуживание

- После использования своевременно убирайте устройство в чистый и сухой чехол для хранения во избежание его потери и загрязнения.
- НЕ промывайте устройство проточной водой, растворителями и прочими жидкостями — это может привести к короткому замыканию или повреждению насоса.
- При накоплении пыли внутри отверстий отвода и подачи воздуха используйте для очистки мягкую сухую щетку, также можете продуть отверстия (например, баллоном со сжатым воздухом).
- Храните устройство в сухом и проветриваемом помещении. Избегайте длительного воздействия влажной, горячей или запылённой среды.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. Если при получении товара обнаружен дефект или производственный брак, продукт подлежит замене у официального дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 12 месяцев с даты покупки. По прошествии 12 месяцев расходы на комплектующие, запасные части и доставку несет покупатель.

Гарантия теряет силу, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.