



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Благодарим вас за покупку! Перед эксплуатацией продукта найдите на упаковке ваш код верификации и перейдите на <http://charger.nitecore.com/Validation> (либо отсканируйте QR-код рядом с кодом верификации, чтобы перейти на сайт с мобильного телефона). Введите и затем отправьте ваш код верификации и запрашиваемые персональные данные. После проверки NITECORE вышлет вам электронное письмо для бесплатного продления гарантии на 6 месяцев. Данное электронное письмо и адрес электронной почты, указанный вами при регистрации, необходимы для того, чтобы вы могли воспользоваться гарантийным обслуживанием в дальнейшем.

Руководство пользователя POCKET 10000

Технические характеристики

Элемент питания: литий-ионный аккумулятор

Емкость: 10,000mAh 3.85V (38.5Wh)

Энергоёмкость: 6 200 мА·ч 5 В (TYP 3A)

Вход: USB-C Кабель: 5В=3А / 9В=2А / 12В=1.5А (18Вт МАКС.)

Порт USB-C: 5В=3А / 9В=2А / 12В=1.5А (18Вт MAX)

Выход: USB-C Кабель: 5В=3А / 9В=2.22А / 12В=1.67А (20Вт МАКС.)

Порт USB-C: 5В=3А / 9В=2.22А / 12В=1.67А / 10В=2.25А (22.5Вт МАКС)

Общий выход: 5В=3А (МАКС)

Степень защиты IP: IP65


Размеры: 105,0 мм x 70,0 мм x 12,5 мм / 4,13«x 2,76» x 0,49»

Вес: 160 г ± 5 г / 5,64 унции ± 0,1 унции

Примечание: Продукт оснащен несъемным кабелем USB-C.

Индикаторы

Устройство имеет 4 индикатора. 4 голубых индикатора сообщают текущий статус зарядки и оставшийся

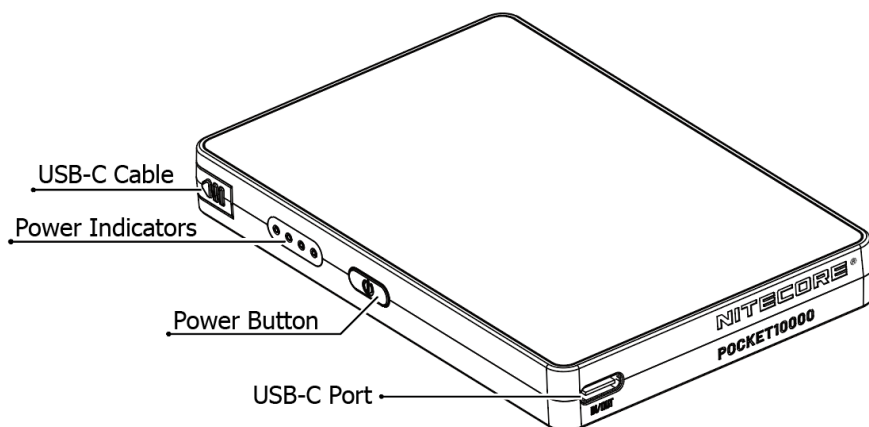

Зарядка блока питания

С помощью USB-кабеля подключите адаптер питания к порту USB-C устройства или подсоедините встроенный кабель USB-C к адаптеру питания, чтобы начать процесс зарядки. В процессе зарядки индикаторы будут постепенно переходить от мигания к постоянному свету, отображая уровень заряда. После полной зарядки все 4 индикатора будут гореть постоянно.

Зарядка внешних устройств

Устройство может одновременно заряжать через порт USB-C и встроенный кабель USB-C, общая мощность до 15 ватт (5 В=3 А).

Зарядка через встроенный кабель USB-C

Устройство оснащено встроенным кабелем USB-C. Подключите внешнее устройство к кабелю USB-C устройства, чтобы начать процесс зарядки. Во время процесса разрядки индикаторы будут показывать оставшийся заряд.

Зарядка через порт USB-C

С помощью USB-кабеля подключите внешнее устройство к порту USB-C устройства, чтобы начать процесс зарядки. Во время процесса разрядки индикаторы будут показывать оставшуюся мощность.

Примечание:

1. Во время разрядки, если мощность слишком низкая, выход будет автоматически отключен для защиты устройства.
2. Во время разрядки, если внутренняя температура изделия слишком высока, выход будет автоматически отключен для защиты изделия.

Сквозная зарядка

Изделие обеспечивает сквозную зарядку, позволяя одновременно использовать вход и выход. Когда порт USB-C / встроенный кабель USB-C подключен к адаптеру питания для зарядки устройства, другой встроенный кабель USB-C / порт USB-C также доступен для выхода (15 Вт макс., 5 В=3А).

Сообщение уровня заряда

В режиме гибернации кратковременно нажмите на кнопку питания, после чего загорятся голубые индикаторы, сообщающие уровень заряда. Дважды нажмите на кнопку питания, чтобы выключить голубые индикаторы. В противном случае они погаснут самостоятельно при отсутствии каких-либо операций в течение 30 секунд.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	10% – 25%
1 мигает	<10% (Почти разряжен, пожалуйста, по возможности подключите устройство к источнику питания)

Примечание. Блок автоматически переходит в режим гибернации, если в течение какого-то времени не подключить его к источнику питания или не подсоединить к нему внешнее устройство.

⚠ Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя перед эксплуатацией устройства. Подключайте к блоку питания только подходящие внешние устройства и только в соответствии с указаниями, приведёнными в текущем руководстве.
2. Пожалуйста, не забывайте заряжать устройство каждые 3 месяца, если планируете им не пользоваться в течение длительного времени.
3. Температура окружающей среды при использовании: -10~40°C (14~104°F); Температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
4. Не оставляйте устройство в работающем состоянии без присмотра. Прекратите использовать устройство в случае обнаружения каких-либо неполадок.
5. НЕ используйте неоригинальные или повреждённые зарядные кабели.
6. Храните устройство в проветриваемом помещении. НЕ подвергайте его воздействию дождя или влажной среды. Держите устройство подальше от любых горючих материалов.
7. НЕ подвергайте устройство воздействию открытого огня, а также чрезвычайно высоких температур.
8. Падение блока питания, а также сильные удары по его корпусу могут привести к повреждению устройства.
9. НЕ вставляйте в устройство какие-либо проводящие ток материалы, а также металлические предметы во избежание короткого замыкания и взрыва.
10. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите самостоятельно какие-либо изменения в его конструкцию, так как это несет риск взрыва аккумулятора, а также его растрескивания и протечки, что может привести к травмам, повреждению имущества и / или другим непредсказуемым последствиям.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например

возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте устройство, если аккумулятор поврежден. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ режьте, НЕ разбивайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха незамедлительно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Отказ от ответственности

Страхование продукта по всему миру осуществляется компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственность за возможные убытки, ущерб или претензии любого иного рода, являющиеся результатом невыполнения инструкций, приведенных в рамках текущего руководства пользователя.

Детали гарантийного обслуживания

Наши официальные дилеры и дистрибьюторы несут ответственность за гарантийное обслуживание. В случае возникновения какой-либо проблемы, на которую распространяется гарантия, клиенты могут обратиться к своим дилерам или дистрибьюторам с претензиями по гарантии, но только в том случае, если продукт был приобретен у официального дилера или дистрибьютора. Гарантия NITECORE предоставляется только для продукции, приобретенной у официальных лиц. Это распространяется на всю продукцию NITECORE.

При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного поставщика в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев (1 года) с даты покупки. По прошествии 12 месяцев (1 года) начинает действовать ограниченная гарантия, которая распространяется на стоимость работы и обслуживания, но не покрывает плату за комплектующие и запасные части. Для того чтобы получить дополнительные 6 месяцев гарантии, пожалуйста, обратитесь к разделу «ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ» в начале текущего руководства, в котором описан процесс верификации приобретенной вами продукции.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. устройство было сломано или в его конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com

Наши контакты.

Москва, Пятницкое шоссе д18 ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33/583)

Веб.сайт: www.nitecore.ru Эл.почта: info@nitecore.ru Тел: 8(495)660-17-98

Ищите нашу группу в VK: Nitecore Россия

@NITECORERU

✂ Все изображения, тексты и утверждения, приведённые в рамках текущего руководства пользователя, предназначены исключительно в справочных целях. В случае возникновения каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, информацию на сайте следует считать более актуальной. Компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.