

Руководство пользователя PLC500

⚠ Меры предосторожности

1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Неправильное использование может представлять опасность.
2. Данное устройство предназначено для использования лицами старше 18 лет. Храните устройство в недоступном для детей месте.
3. Зарядное устройство предназначено исключительно для зарядки определённых литий-ионных аккумуляторов. НЕ используйте зарядное устройство с другими типами аккумуляторов, так как это может привести к взрыву/разрыву аккумулятора или же утечке из него электролита, что влечёт за собой риск повреждения имущества и получения травм.
4. Подключайте зарядное устройство только к источникам питания с входным напряжением, указанным в технических характеристиках текущего руководства. Несоответствующее входное напряжение может привести к неисправности и возгоранию.
5. Незначительное нагревание устройства в процессе зарядки является нормальным.
6. Допустимая температура эксплуатации: от -10 до 35°C (от 14 до 95°F); температура хранения: от -20 до 60°C (от -4 до 140°F).
7. НЕ заряжайте аккумуляторы при наличии признаков неисправности или короткого замыкания.
8. НЕ оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к электросети. При первых же признаках неисправности немедленно прекратите его использование.
9. НЕ используйте зарядные кабели от ненадёжных производителей, а также те, что имеют видимые повреждения.
10. НЕ подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света, открытого огня, дождя или снега; избегайте экстремальных температур, а также резких перепадов температуры.
11. НЕ используйте и НЕ храните устройство в условиях повышенной влажности.
12. Избегайте ударов и вибрации во избежание повреждения устройства.
13. НЕ помещайте внутрь устройства металлические или токопроводящие предметы — это может привести к короткому замыканию, а также взрыву.
14. НЕ погружайте зарядное устройство в воду — это может привести к короткому замыканию и его повреждению.
15. Когда устройство не находится в эксплуатации, отключайте его от электросети и извлекайте из него все аккумуляторы.
16. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите в его конструкцию какие-либо изменения — это приведёт к аннулированию гарантии. Полные условия гарантии смотрите в соответствующем разделе текущего руководства.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование аккумулятора может привести к его серьезному повреждению или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте аккумулятор, если он поврежден. ЗАПРЕЩЕНО: разбирать, прокалывать, разрезать, раздавливать и поджигать аккумулятор, а также подвергать его короткому замыканию. При обнаружении утечки электролита, необычного запаха или деформации аккумулятора немедленно прекратите использование и утилизируйте его надлежащим образом. Утилизируйте устройство и аккумуляторы в соответствии с действующими в вашем регионе законодательством и нормативами.

Технические характеристики

Вход: DC (постоянный ток) 5 В=2 А (макс.)

10 Вт (макс.)

Выход: 4,2 В $\pm 1\%$

Один слот: 500 мА

Два слота: 500 мА $\times 2$

Совместимый аккумулятор: PLB500

Размеры: 80,2 x 49,7 x 25,5 мм (3.16" x 1.96" x 1.00")


Вес: 71 г / 2,50 унции (без учета комплектующих)

Комплектующие: Зарядный кабель USB-C — USB-C

Инструкция по эксплуатации

Установка аккумулятора

Вставьте аккумулятор в слот индикаторами питания вверх, как это показано на приведённой ниже иллюстрации.

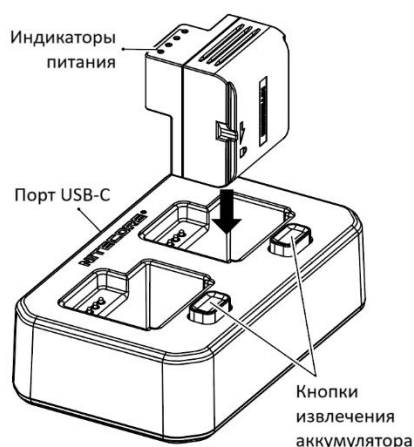


Извлечение аккумулятора

Нажмите на кнопку извлечения аккумулятора, чтобы вынуть его из слота.

Подключение к источнику питания

Подключите зарядное устройство к источнику питания (сетевому адаптеру или другому устройству, имеющему вход USB-C) с помощью зарядного кабеля USB-C. Руководствуйтесь приведённой ниже иллюстрацией.

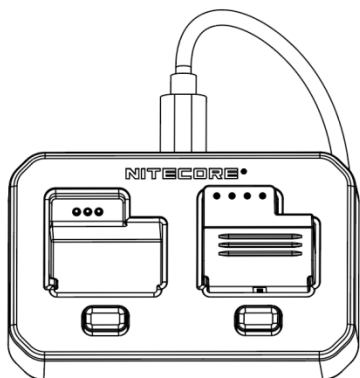

Сообщение уровня заряда

- Во время зарядки индикаторы питания последовательно переходят от мигания к постоянному свечению, отображая таким образом текущий уровень заряда аккумулятора.
- При полном уровне заряда все 4 индикатора находятся в состоянии постоянного свечения.

Отказ от ответственности

На данный продукт распространяется глобальная страховка Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Компания NITECORE не несет ответственности за ущерб, убытки или претензии любого рода, возникшие вследствие несоблюдения инструкций, изложенных в рамках текущего руководства.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При наличии у продукта при получении неисправности или производственного брака он подлежит замене у официального дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 12 месяцев (1 года) с даты покупки. По прошествии 12 месяцев (1 года) вступает в силу ограниченная гарантия, которая распространяется на работу и обслуживание, но не на комплектующие и запасные части. Гарантия теряет силу, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом (установка аккумулятора неправильной полярностью);
3. продукция была повреждена в результате утечки электролита из аккумулятора.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Инструкции по технике безопасности при использовании литий-ионных аккумуляторов

1. Меры предосторожности

- (1) НЕ допускайте короткого замыкания аккумулятора ни при каких обстоятельствах.
- (2) НЕ используйте литиевый аккумулятор 4,2 В / 4,3 В, если его напряжение опустилось ниже 2,8 В. Это может привести к переразряду и повысить риск взрыва при последующей зарядке.
- (3) Мы настоятельно рекомендуем использовать аккумуляторы с защитной схемой. При использовании аккумуляторов без защитной схемы (например, аккумуляторов типа IMR) следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать переразряда и короткого замыкания.
- (4) НЕ разряжайте аккумулятор током, превышающим его максимально допустимый номинальный ток разряда.

2. Долговременное хранение

Оптимальное напряжение хранения для перезаряжаемых литиевых аккумуляторов с номиналом 4,2 В / 4,3 В составляет 3,7 В. Хранение аккумулятора при слишком высоком или слишком низком напряжении может привести к его повреждению. Перед размещением аккумулятора на длительное хранение его необходимо либо разрядить до 3,7 В, либо зарядить до этого значения при помощи совместимого зарядного устройства.

Код проверки подлинности и QR-код на упаковке можно проверить на официальном сайте NITECORE.

	1. Зарядное устройство должно использоваться только с оригинальными кабелями от NITECORE. Использование сторонних кабелей при зарядке может привести к неисправностям, перегреву или даже возгоранию зарядного устройства. Повреждения, вызванные использованием неоригинальных кабелей, не покрываются официальной гарантией. 2. Зарядное устройство предназначено только для литий-ионных аккумуляторов (PLB500). НЕ используйте зарядное устройство с другими типами аккумуляторов, так как это может привести к взрыву/разрыву аккумулятора или же утечки из него электролита, что влечёт за собой риск повреждения имущества и получения травм.
---	--