



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Благодарим вас за покупку! Перед использованием продукта найдите код подтверждения на упаковке и перейдите по ссылке <http://charger.nitecore.com/validation> (или отсканируйте QR-код рядом с кодом подтверждения, чтобы открыть страницу на мобильном устройстве). Введите код подтверждения и необходимые личные данные, затем отправьте форму. После проверки NITECORE вышлет вам письмо с уведомлением о бесплатном продлении гарантии на 6 месяцев. Это письмо и адрес электронной почты, указанный при регистрации, понадобятся для оформления гарантийного обращения.

Carbon Battery™ 12K

Набор для увеличения времени работы налобного фонаря


Руководство пользователя

Технические характеристики

Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
Ёмкость	12 000 мА·ч, 3,6 В (43,2 Вт·ч)
Номинальная мощность	6 900 мА·ч, 5 В (тип. 3 А)
Вход	USB-C: 5В=3А / 9В=3А (макс. 27 Вт)
Выход	USB-C: 5В=3А / 9В=3А / 12В=2.5А / 15В=2А (макс. 30 Вт)
Размеры	95,5 мм × 45,7 мм × 24,2 мм / 3,76" × 1,80" × 0,95" (без учёта содержимого комплекта поставки)
Вес	190 г ± 5 г / 6,70 унц. ± 0,1 унц. (без учёта содержимого комплекта поставки)
Степень защиты	IP68
Комплект поставки	Кабель USB-C – USB-C, кронштейн, налобное крепление, запасные петли × 2

Индикаторы

Устройство оснащено 10 индикаторами, отображающими статус зарядки и уровень заряда аккумулятора. Также они могут выполнять функцию задних световых индикаторов.

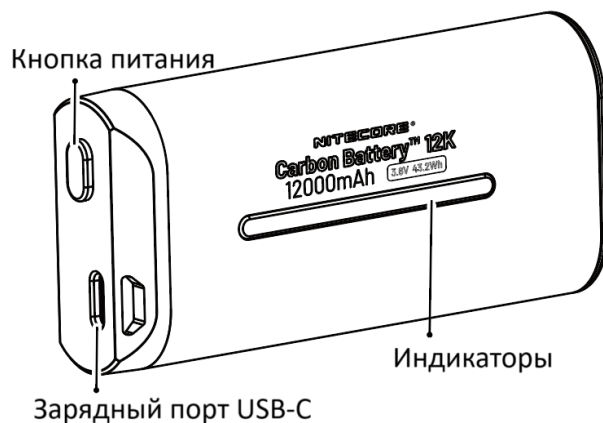

Зарядка устройства

Устройство оснащено интеллектуальной системой зарядки.

Для начала зарядки подключите адаптер к USB-C порту с помощью кабеля USB-C. Время полной зарядки составляет приблизительно 2 часа 40 минут (при параметрах входа: 9В=3А).

Сообщение уровня заряда: во время зарядки индикаторы последовательно переходят от мигающего синего света к постоянному синему свечению, сообщая таким образом текущий статус зарядки. По достижении полной зарядки все индикаторы продолжают гореть синим светом.

Зарядка внешнего устройства

Устройство поддерживает функцию USB-выхода и может использоваться в качестве источника питания для зарядки внешних устройств.

Подключение: для подключения внешнего устройства к USB-C порту используйте кабель USB-C — зарядка начнется автоматически.

Примечание: при низком уровне заряда аккумулятора подача питания внешнему устройству прекращается.


Зарядка налобного фонаря

Устройство поддерживает зарядку налобного фонаря через USB-выход. Перед подключением установите на налобное крепление фонарь и аккумулятор Carbon Battery™ 12K.

Установка аккумулятора Carbon Battery™ 12K и налобного фонаря

1. Установите аккумулятор Carbon Battery™ 12K в кронштейн.
2. Закрепите фонарь на налобном креплении.
3. Подключите один конец зарядного кабеля от крепления к зарядному порту фонаря.
4. Подключите другой конец кабеля к порту USB-C на аккумуляторе Carbon Battery™ 12K. Фонарь автоматически начнёт заряжаться и будет использовать Carbon Battery™ 12K в качестве основного источника питания.

Примечание: если во время работы фонаря уровень заряда Carbon Battery™ 12K станет слишком низким, зарядка устройства прекратится, и фонарь автоматически перейдёт на питание от собственного аккумулятора.

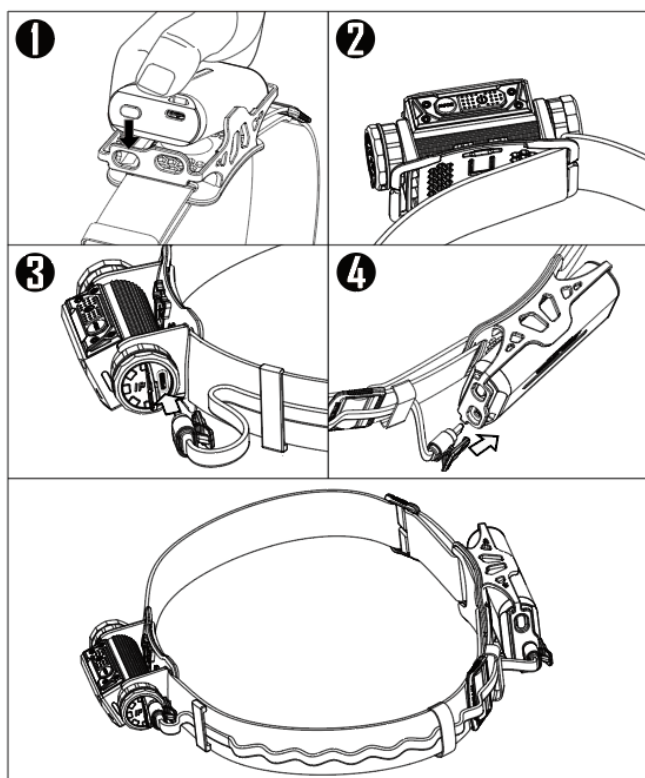

Отключение

В активированном или выключенном состоянии фонаря отсоедините один из концов зарядного кабеля для остановки подачи питания от аккумулятора Carbon Battery™ 12K. При отключении фонарь автоматически перейдет на питание от собственного аккумулятора.

Красная сигнальная задняя подсветка

Устройство оснащено двумя режимами красной задней подсветки.

Включение: в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды для активации красной подсветки.

Выключение: в активированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды для выключения красной подсветки.

Переключение между режимами: кратковременно нажимайте на кнопку питания для переключения между режимами двунаправленного и однонаправленного свечения.

Примечание: при низком уровне заряда Carbon Battery™ 12K красная подсветка выключится автоматически.

Индикатор уровня заряда

Кратковременное нажатие на кнопку питания активирует индикаторы, отображающие текущий уровень заряда. Индикаторы гаснут автоматически через 6 секунд после активации.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
10 горит постоянно	90%-100%
9 горит постоянно	80%-90%
8 горит постоянно	70%-80%
7 горит постоянно	60%-70%
6 горит постоянно	50%-60%
5 горит постоянно	40%-50%
4 горит постоянно	30%-40%
3 горит постоянно	20%-30%
2 горит постоянно	10%-20%
1 горит постоянно	5%-10%
1 мигает	<5% (Почти разряжен, зарядите аккумулятор в ближайшее время)

⚠ Меры предосторожности

1. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием устройства и подключайте только совместимые внешние устройства согласно указаниям текущего руководства.
2. Используйте зарядные адаптеры только от сертифицированных производителей с маркировкой CCC, CE или FCC, соответствующие требуемым стандартам.
3. При длительном хранении не забывайте заряжать устройство каждые 6 месяцев.
4. Допустимая температура эксплуатации: -10~35°C (14~95°F); температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
5. НЕ оставляйте устройство без присмотра во время работы. Прекратите использование при любых признаках неисправности.
6. НЕ используйте зарядные кабели от ненадежных производителей, а также те, что имеют видимые повреждения.
7. Храните устройство в сухом и проветриваемом помещении, вдали от легковоспламеняющихся материалов.
8. НЕ подвергайте устройство воздействию открытого огня или высоким температурам.
9. НЕ погружайте устройство надолго в воду.
10. Избегайте ударов и падения устройства во избежание его повреждения.
11. НЕ помещайте внутрь устройства металлические или токопроводящие предметы — это может привести к короткому замыканию и взрыву.
12. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите в его конструкцию какие-либо изменения — это может привести к взрыву аккумулятора, его растрескиванию и утечке электролита, а также травмам, порче имущества и другим аварийным ситуациям.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьезному повреждению аккумулятора или угрозе безопасности, например возгоранию или взрыву. ЗАПРЕЩЕНО: разбирать,

прокалывать, разрезать, раздавливать и поджигать устройство. При обнаружении утечки электролита или необычного запаха незамедлительно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство и аккумуляторы в соответствии с законодательством и нормативами вашего региона.

Отказ от ответственности

Продукт застрахован на международном уровне Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Компания NITECORE не несет ответственности за ущерб, убытки или претензии любого рода, возникшие вследствие несоблюдения инструкций, изложенных в рамках текущего руководства.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При наличии у продукта неисправности или производственного брака при получении он подлежит замене у официального дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 12 месяцев (1 года) с даты покупки. По прошествии 12 месяцев (1 года) вступает в силу ограниченная гарантия, которая распространяется на работу и обслуживание, но не на комплектующие и запасные части. Для дополнительного бесплатного продления гарантии на 6 месяцев обратитесь к разделу «ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ» вверху текущего руководства.

Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

www.nitecore.ru (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU