

Руководство пользователя T1P3

Об устройстве

- Устройство оснащено 4-ядерными светодиодами MCT (Multiple Color Temperatures) UHE, обеспечивающими световой поток до 720 люмен
- Поддерживает 3 цветовые температуры: теплый свет (3000 K), нейтральный белый (4500 K) и холодный белый (6500 K)
- Пиковая интенсивность луча составляет 2117 кд, а его максимальная дальность — 92 метра
- Применяется оптическая TIR-линза для равномерного и мягкого света
- Встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 650 мАч обеспечивает время работы до 160 часов
- Технология Advanced Power Cut-Off (APC) обеспечивает сверхнизкое энергопотребление в режиме ожидания
- Умная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом USB-C
- Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу
- Интерфейс с двумя кнопками обеспечивает удобное управление
- 5 уровней яркости, а также быстрый доступ в режим ТУРБО
- Функция запоминания настроек уровня яркости и цветовой температуры
- Два режима блокировки: частичная и полная блокировка
- Оснащен индикаторами питания для отображения уровня заряда, а также индикатором блокировки для сообщения текущего статуса блокировки
- Встроенный модуль расширенного температурного контроля (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
- Металлическое хвостовое кольцо выдерживает нагрузку до 30 кг
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с анодированием военного класса HA III
- Степень водо- и пылезащиты соответствует стандарту IP54
- Ударопрочность позволяет выдерживать падение с высоты до 2 метров

Размеры и вес

Размеры: 62 мм × 26 мм × 15 мм / 2,44" × 1,02" × 0,59" (без учёта клипсы)

Вес: 30 г / 1,06 унц. (без учёта комплекта поставки)

Комплект поставки

Карабин для ключей, зарядный кабель USB-C, клипса

Технические характеристики

СТАНДАРТ FL1	Холодный белый свет / Нейтральный белый свет / Тёплый белый свет				
	ТУРБО	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ
	*720 люмен	220 люмен	65 люмен	15 люмен	1 люмен
	-	1 ч 45 мин	6 ч	16 ч	160 ч
	*92 м	57 м	32 м	14 м	6 м
	*2117 кд	830 кд	260 кд	55 кд	9 кд
	2 м				
	IP54				

Примечание. Приведенные данные получены в лабораторных условиях с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (650 мАч) в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 при температуре окружающей среды 26°C (79°F). Реальные показатели могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.


*Показатели получены без использования температурного контроля.

Зарядка

Устройство оснащено умной системой зарядки. Перед первым использованием зарядите аккумулятор.

Подключение к источнику питания. Для зарядки используйте USB-кабель и подключите его от порта устройства к источнику питания (адаптеру, пауэрбанку или другому устройству) так, как это показано на иллюстрации.

- Во время зарядки зелёные индикаторы питания постепенно переходят от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда. По достижении полного заряда устройство автоматически останавливает подачу питания, и все 4 индикатора начинают постоянно светиться.
- Устройство можно продолжать использовать во время зарядки.
- Время полной зарядки составляет приблизительно 1 час 30 минут (при использовании адаптера 5В / 2А).
- В режиме ожидания устройство с полным зарядом сохраняет заряд до 12 месяцев.

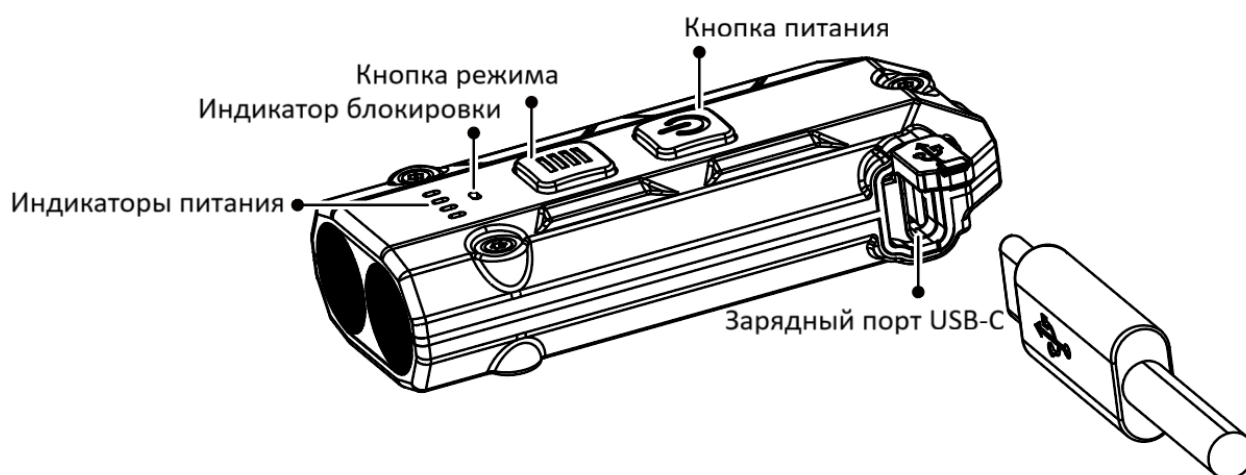

Включение / Выключение

Включение: в выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку питания для включения.

Выключение: во включённом состоянии кратковременно нажмите на кнопку питания для выключения.

Выбор цветовой температуры

Устройство поддерживает 3 цветовые температуры: тёплый / нейтральный белый / холодный белый свет. Во включенном состоянии зажмите и удерживайте обе кнопки для последовательного переключения между цветовыми температурами в следующем порядке: Холодный белый свет / Нейтральный белый свет / Тёплый свет. Отпустите кнопки для выбора нужного режима.

Выбор уровня яркости

В режиме работы одной из цветовых температур кратковременно нажимайте на кнопку режима (Mode), чтобы последовательно переключаться между следующими уровнями яркости: СВЕРХНИЗКИЙ – НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ.

Примечание. Устройство оснащено функцией запоминания. При повторной активации фонарь будет иметь те же уровень яркости и цветовую температуру, что были установлены в последний раз.

Быстрый доступ в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости

В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания для активации в режиме СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости.

Быстрый доступ в режим ТУРБО

В активированном / выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку режима (Mode), чтобы быстро перевести фонарь в режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы вернуть фонарь в прежнее состояние.

Блокировка / Разблокировка

Устройство оснащено двумя режимами блокировки: режимом частичной блокировки и режимом полной блокировки.

Режим частичной блокировки:

- В активированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания, пока красный индикатор блокировки однократно не мигнёт, что будет означать переход в режим частичной блокировки.
- В режиме частичной блокировки кнопка питания становится недоступна для активации устройства. При этом вы можете зажать и удерживать кнопку режима (Mode) для активации устройства в режиме ТУРБО. Отпустите кнопку для выхода из режима ТУРБО.

Режим полной блокировки (настройка по умолчанию):

- В активированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания, не отпуская её, даже когда однократно мигнёт красный индикатор блокировки. После однократного мигания продолжайте удерживать кнопку питания, пока индикатор не мигнёт дважды, что будет означать переход в режим полной блокировки.
- В режиме полной блокировки обе кнопки становятся недоступны для активации фонаря.

Разблокировка:

В любом из режимов блокировки нажмите и удерживайте обе кнопки, пока устройство не активируется, таким образом покинув режим блокировки.

Примечание. При подключении к источнику питания устройство автоматически выходит из режима блокировки.

ATR (расширенный температурный контроль)

Встроенная технология ATR регулирует яркость устройства в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимального уровня производительности.

Сообщение уровня заряда

При включении устройства соответствующие индикаторы питания загораются, сообщая текущий уровень заряда, и при отсутствии каких-либо действий в течение 3-х секунд автоматически гаснут. В выключенном состоянии кратковременно нажмите на кнопку режима (Mode), после чего соответствующие индикаторы питания загораются, сообщая текущий уровень заряда.

Сообщение низкого уровня заряда: при опускании уровня заряда ниже 10% начинает мигать зелёный индикатор питания, при этом фонарь может понизить уровень яркости, а также начать реагировать на команды с задержкой или не реагировать вовсе. По возможности подключите устройство к источнику питания.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	10% – 25%
1 мигает	<10% (Подключите устройство к источнику питания при первой возможности)

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 24 месяцев с даты покупки. По прошествии 24 месяцев начинает действовать ограниченная гарантия, которая покрывает стоимость работы и обслуживания, но не распространяется на оплату комплектующих и запасных частей.

Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана или в её конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами;
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования.

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

[www.nitecore.ru](https://nitecore.ru/) (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU