

Руководство пользователя TIKI UV

Об устройстве

- В качестве основного светодиода задействован Luminus SST-10-UV (мощность излучения: 1000 мВт; длина волны: 365 нм)
- Оснащен двумя дополнительными белыми светодиодами с высоким индексом цветопередачи ($CRI \geq 90$; цветовая температура: 4500 K)
- Основной УФ-свет оснащен линзой TIR (полное внутреннее отражение), что обеспечивает равномерный и мягкий световой поток
- Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
- Встроенная система зарядки литий-ионного аккумулятора с разъемом micro-USB
- Технология Advanced Power Cut-Off (APC) для сверхнизкого энергопотребления в режиме ожидания
- Удобное управление одной рукой: 2 световых выхода управляются при помощи всего одной кнопки
- Головная часть изготовлена из алюминиевого сплава с эффективной способностью к рассеиванию тепла
- Корпус выполнен из прочных поликарбонатных материалов (класса V0)
- Степень водонепроницаемости и пылезащиты в соответствии с IP66
- Устойчивость к удару при падении с высоты до 1 метра

Размеры и вес

Длина: 55 мм (2,17 дюйма)

Диаметр головной части: 14,7 мм (0,58 дюйма)

Вес: 10,5 г (0,37 унции)

Комплектующие

Карабин для ключей

Технические характеристики

	УФ-СВЕТ		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ		
	ВЫСОКИЙ	НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	НИЗКИЙ	АВАРИЙНОЕ МИГАНИЕ
Мощность излучения / Яркость	1000 мВт	180 мВт	70 люмен	35 люмен	35 люмен
Время работы	1 час	2 часа	30 минут	1 час	11 часов
Дальность луча	–	–	12 м	7 м	–
Пиковая интенсивность луча	–	–	36 кд	15 кд	–
Ударопрочность	1 м				
Класс защиты	IP66				


Примечание: приведенные данные получены в лабораторных условиях с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (130 мАч). Фактические показатели могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации и внешних факторов.

Зарядка

TIKI UV оснащен интеллектуальной системой зарядки. Пожалуйста, не забудьте зарядить аккумулятор перед использованием впервые.

Подключение к внешнему источнику питания:

для зарядки используйте USB-кабель для подключения USB-порта к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, компьютеру или другому зарядному USB устройству). Ориентируйтесь на приведенную иллюстрацию. Время полной зарядки составляет приблизительно 1 час 20 минут.

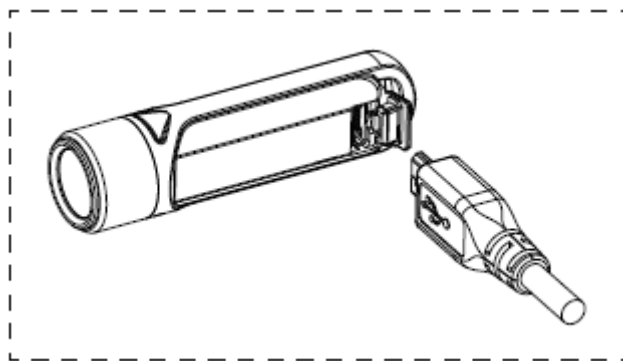

Индикатор питания:

При подключении к источнику питания индикатор, расположенный под кнопкой, начнет постоянно гореть. По окончании зарядки индикатор отключится.

Примечание:

Подключите TIKI UV к источнику питания, если излучаемый свет вам начинает казаться тусклым или устройство перестает отвечать на команды из-за низкого уровня заряда.

Основной УФ-свет

Включение / Выключение

Включение: в выключенном состоянии двойное нажатие на кнопку питания активирует режим НИЗКОГО уровня УФ-излучения.

Выключение: при активированном УФ-свете длительное нажатие на кнопку питания его выключает.

Уровни УФ-излучения

При активированном УФ-свете для переключения между режимами ВЫСОКОГО и НИЗКОГО уровней УФ-излучения кратковременно нажимайте на кнопку питания.

Примечание: при работе более 1 минуты в режиме ВЫСОКОГО уровня УФ-излучения устройство автоматически регулирует мощность для предотвращения перегрева и увеличения его срока службы.

Мгновенный доступ к ВЫСОКОМУ уровню УФ-излучения

В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку питания для активации УФ-света в режиме ВЫСОКОГО уровня УФ-излучения. Для выключения просто отпустите кнопку.

Дополнительный белый свет

Включение / Выключение

Включение: в выключенном состоянии тройное нажатие на кнопку питания активирует дополнительный Белый свет в режиме НИЗКОГО уровня яркости.

Выключение: при активированном Белом свете длительное нажатие на кнопку питания его выключает.

Уровни яркости

При активированном Белом свете кратковременное нажатие на кнопку питания позволяет циклически переключаться между режимами:

"Дополнительный Белый свет (НИЗКИЙ ур. яркости) → Дополнительный Белый свет (ВЫСОКИЙ ур. яркости) → АВАРИЙНОЕ МИГАНИЕ"

Меры предосторожности

1. ВНИМАНИЕ! Опасное излучение! Не смотрите прямо на источник света! Может быть вредно для глаз.
2. Перед использованием впервые зарядите аккумулятор.
3. При длительном неиспользовании подзаряжайте устройство каждые 3 месяца.
4. Устройство содержит мелкие детали, поэтому храните его в недоступном для детей месте во избежание риска удушья.
5. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите изменения в его конструкцию — это приведёт к аннулированию гарантии и может вывести устройство из строя.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® обладает гарантией. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака он подлежит замене у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 24 месяцев с даты покупки. По прошествии 24 месяцев начинает действовать ограниченная гарантия, которая покрывает стоимость работы и обслуживания, но не распространяется на оплату комплектующих и запасных частей.

Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

* Все изображения, тексты и утверждения, приведенные в рамках данного руководства пользователя, предназначены исключительно для справочных целей. В случае возникновения каких-либо расхождений между текущим руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, компания Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,
Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

[www.nitecore.ru](https://nitecore.ru/) (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU