



ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Благодарим вас за покупку! Перед использованием данного продукта, пожалуйста, найдите ваш проверочный код на упаковке и перейдите по ссылке <http://charger.nitecore.com/Validation> (или отсканируйте QR-код рядом с проверочным кодом, чтобы перейти на сайт при помощи мобильного устройства). Введите ваш проверочный код и необходимые персональные данные и затем отправьте форму. После проверки NITECORE вышлет вам электронное письмо с подтверждением бесплатного продления гарантии на 6 месяцев. Сохраните это письмо и ваш адрес электронной почты при регистрации. Они понадобятся вам при составлении гарантийного обращения в дальнейшем.

Руководство пользователя NB Air

Технические характеристики

Элемент питания: Литий-ионный аккумулятор

Емкость: 5000 мАч, 3,88 В (19,4 Вт·ч)

Номинальная энергия: 3300 мАч, 5 В (тип. 2,4 А)

Вход: USB-C: 5 В = 2,4 А / 9 В = 2 А (макс. 18 Вт)

Выход: USB-C: 5 В = 2,4 А / 9 В = 2 А / 12 В = 1,5 А (макс. 18 Вт)

Степень защиты: IP54


Размеры: 112,0 мм x 48,0 мм x 9,7 мм / 4,41" x 1,89" x 0,38"

Вес: 90 г ± 5 г / 3,17 унции ± 0,1 унции

Примечание. Зарядный кабель в комплект не входит.

Индикаторы питания

Устройство оснащено 4 голубыми индикаторами питания, которые отображают статус зарядки и текущий уровень заряда аккумулятора.

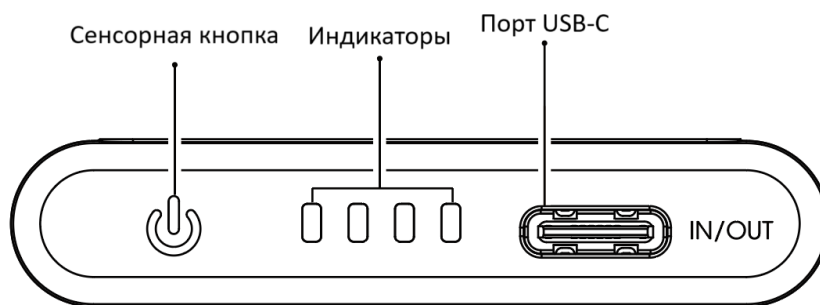

Зарядка NB Air

Подключите зарядное устройство к порту USB-C с помощью кабеля, чтобы начать зарядку. Во время зарядки синие индикаторы будут постепенно переходить от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда. Одновременное свечение всех 4 индикаторов означает, что аккумулятор полностью заряжен.

Зарядка внешнего устройства

Чтобы зарядить внешнее устройство, подключите его к пауэрбанку через порт USB-C с помощью кабеля. Во время зарядки синие индикаторы будут показывать оставшийся уровень заряда NB Air.

Примечание. Если уровень заряда аккумулятора становится слишком низким, устройство автоматически прекращает подачу энергии во избежание сокращения срока службы аккумулятора.

Сообщение уровня заряда

В режиме ожидания коснитесь сенсорной кнопки, и синие индикаторы загорятся, сообщая таким образом текущий уровень заряда. Если не производить никаких действий в течение 10 секунд, они автоматически погаснут.

Статус индикаторов	Уровень заряда
4 индикатора горят постоянно	75% – 100%
3 индикатора горят постоянно	50% – 75%
2 индикатора горят постоянно	25% – 50%
1 индикатор горит постоянно	10% – 25%
1 индикатор мигает	<10% (заряд почти на исходе, пожалуйста, как можно скорее подключите к источнику питания)

Примечание. Устройство автоматически переходит в режим ожидания, если в течение некоторого времени не подключать его для зарядки/разрядки.

⚠ Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя перед эксплуатацией устройства. Подключайте к пауэрбанку только соответствующие его характеристикам внешние устройства и только в соответствии с указаниями, приведёнными в рамках текущего руководства.
2. Пожалуйста, не забывайте подзаряжать устройство каждые 3 месяца, если оно не используется в течение длительного периода времени.
3. Температура окружающей среды при использовании: -10~35°C (14~95°F); температура хранения: -20~60°C (-4~140°F).
4. Не оставляйте устройство во время его использования без присмотра. Прекратите использование устройства в случае обнаружения каких-либо неполадок.
5. НЕ используйте зарядные кабели, изготовленные или продаваемые ненадёжными производителями, а также повреждённые кабели.
6. Храните устройство в проветриваемом помещении. НЕ подвергайте его воздействию дождя или влажной среды. Держите устройство подальше от любых горючих материалов.
7. НЕ подвергайте устройство воздействию открытого огня, а также высоких температур.
8. Падение пауэрбанка, а также сильные удары по его корпусу могут привести к повреждению устройства.
9. НЕ вставляйте в порт USB-C какие-либо проводящие ток материалы, а также металлические предметы во избежание короткого замыкания и взрыва.
10. НЕ разбирайте устройство и НЕ вносите изменения в его конструкцию, так как это может привести к взрыву аккумулятора, его растрескиванию или протечке, что в свою очередь может вызвать травмы, повреждения имущества и другие непредсказуемые последствия.

⚠ Безопасность аккумулятора

Неправильное использование устройств со встроенными литий-ионными аккумуляторами может привести к серьёзному повреждению элемента питания или угрозе безопасности, например возгоранию и даже взрыву. НЕ используйте устройство в случае повреждения. НЕ разбирайте, НЕ прокалывайте, НЕ разрезайте, НЕ разбивайте и НЕ поджигайте устройство. При обнаружении каких-либо утечек или необычного запаха незамедлительно прекратите использование устройства. Утилизируйте устройство / элементы питания в соответствии с действующим законодательством и принятыми в вашем регионе правилами.

Отказ от ответственности

Страхование продукта по всему миру осуществляется компанией Ping An Insurance (Group) Company of China,

Ltd. NITECORE не несет ответственность за возможные убытки, ущерб или претензии любого иного рода, являющиеся результатом невыполнения инструкций, приведенных в рамках текущего руководства пользователя.

Детали гарантийного обслуживания

Наши официальные дилеры и дистрибьюторы несут ответственность за гарантийное обслуживание. В случае возникновения какой-либо проблемы, на которую распространяется гарантия, клиенты могут обратиться к своим дилерам или дистрибьюторам с претензиями по гарантии, но только в том случае, если продукт был приобретен у официального дилера или дистрибьютора. Гарантия NITECORE предоставляется только для продукции, приобретенной у официальных продавцов. Это распространяется на всю продукцию NITECORE. При наличии у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дилера/дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 12 месяцев (1 года) с даты покупки. По прошествии 12 месяцев (1 года) начинает действовать ограниченная гарантия, которая распространяется на стоимость работы и обслуживания, но не покрывает плату за комплектующие и запасные части. Для того чтобы получить дополнительные 6 месяцев гарантии, пожалуйста, обратитесь к разделу «ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ», находящемуся в начале текущего руководства. В нем описан процесс верификации приобретенной вами продукции.

Гарантия аннулируется, в случае если:

1. устройство было сломано или в его конструкцию были внесены изменения неофициальными лицами
2. продукция была повреждена вследствие неправильного пользования

За последней информацией о продукции и услугах NITECORE®, пожалуйста, обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com

Наши Контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс Митинский Радиорынок, павильоны 33

Веб-сайт:

www.nitecore.ru (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU