

Руководство пользователя EDC09

Об устройстве

- 2 четырёхъядерных светодиода UHE MCT (Multiple Color Temperatures – несколько цветовых температур) обеспечивают световой поток до 1 600 люмен
- Оснащён тремя цветовыми температурами: холодный белый свет 6 500K (CRI 73), нейтральный белый свет 4 500K (CRI 83), тёплый свет 3 000K (CRI 97)
- Головная часть поворачивается на 102°
- Двойные оптические линзы TIR обеспечивают мягкий и равномерный световой поток
- Пиковая интенсивность луча – 5 899 кд, а его максимальная дальность – 153 метра
- 4 уровня яркости и режим сигнальной вспышки для каждой цветовой температуры
- Питание от встроенного литий-ионного аккумулятора ёмкостью 1 100 мА·ч, обеспечивающего работу до 250 часов
- Индикаторы питания сообщают текущий уровень заряда аккумулятора
- Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора через порт USB-C
- Технология Advanced Power Cut-Off (APC) обеспечивает сверхнизкое потребление энергии в режиме ожидания
- Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильную работу устройства
- Встроенный модуль усовершенствованного регулирования температуры (ATR) (Патент № ZL201510534543.6)
- Оснащён кнопкой М и ползунковым переключателем для удобного управления
- В комплект входит двусторонняя клипса из нержавеющей стали
- Корпус из высокопрочной нержавеющей стали с покрытием PVD (Physical Vapor Deposition)
- Возможность вертикальной установки и наличие магнитного основания
- Водонепроницаемость соответствует классу защиты IPX6
- Ударостойкость позволяет выдержать падение с высоты до 2 метров

Технические характеристики

Длина: 108 мм / 4,25"

Ширина: 34 мм / 1,34" (с учётом ползункового переключателя)

Высота: 24 мм / 0,94" (с учётом клипсы)

17 мм / 0,67" (без учёта клипсы)

Вес: 114 г / 4,02 унции (без учёта комплекта поставки)

Комплект поставки

Темляк, зарядный кабель USB-C, рассеиватель света


Технические данные

СТАНДАРТ FL1	Нейтральный белый свет				Холодный белый свет				Тёплый свет				Нейтральный белый / Холодный белый / Тёплый свет
	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	С РЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	СРЕДНИЙ	НИЗКИЙ	СВЕРХНИЗКИЙ	СИГНАЛЬНАЯ ВСПЫШКА
	*1 450 люмен	180 л юмен	40 люмен	1 люмен	*1 600 люмен	200 люмен	50 люмен	1 люмен	*1 050 люмен	150 л юмен	32 люмен	1 люмен	200 люмен
	2 ч 15 мин	2 ч 45 мин	13 ч	250 ч	2 ч 15 мин	2 ч 45 мин	13 ч	250 ч	2 ч 15 мин	2 ч 45 мин	13 ч	250 ч	-
	147 м	52 м	23 м	4 м	153 м	57 м	26 м	4 м	125 м	46 м	21 м	3 м	-
	5 474 кд	699 кд	137 кд	5 кд	5 899 кд	819 кд	170 кд	5 кд	3 955 кд	529 кд	112 кд	4 кд	-
	2 м												
	IPX6												

Примечание. Приведенные данные получены в лаборатории NITECORE при температуре окружающей среды 26°C (79°F) в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI/PLATO FL 1-2019 с использованием встроенного литий-ионного аккумулятора (1 100 мА·ч). При эксплуатации характеристики могут не совпадать с приведенными вследствие влияния условий окружающей среды.

*Данные получены без регулирования температуры

Обзор устройства

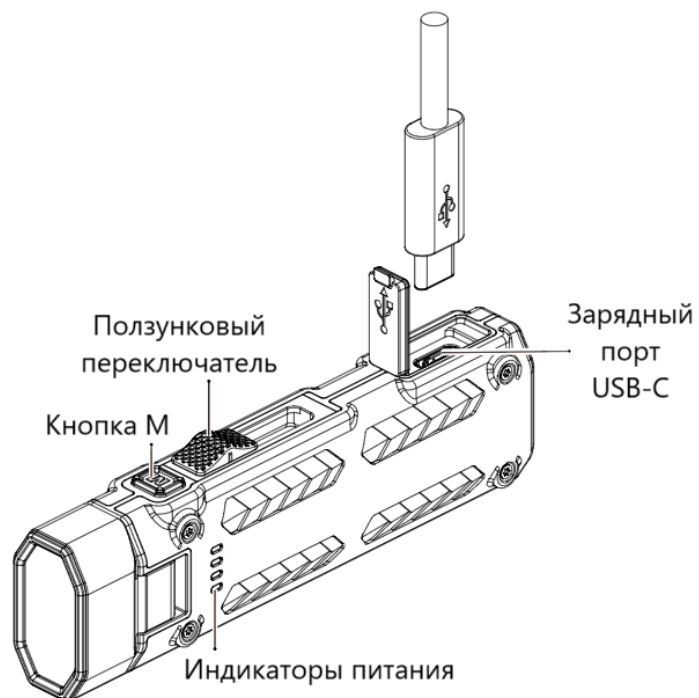

Зарядка

Устройство оснащено интеллектуальной схемой зарядки. Перед первым использованием не забудьте зарядить фонарь.

Подключение к источнику питания: для зарядки используйте USB-кабель, чтобы подключить внешний источник питания (например, адаптер, пауэрбанк или другое зарядное устройство) к порту USB-C. Ориентируйтесь на приведённую иллюстрацию.

Сообщение уровня заряда: во время зарядки зелёные индикаторы питания постепенно переходят от мигания к постоянному свечению, сообщая таким образом текущий уровень заряда. По достижении полного заряда подача питания прекращается автоматически. При полном заряде все зелёные индикаторы непрерывно светятся.

- Во время зарядки можно продолжать пользоваться устройством.
- Время зарядки составляет приблизительно 1 час 20 минут (при использовании адаптера 5 В / 2 А).
- При полном заряде время нахождения устройства в режиме ожидания составляет около 12 месяцев.

Включение / Выключение

Включение: в выключенном состоянии передвиньте ползунковый переключатель в сторону головной части.

Выключение: в активированном состоянии передвиньте ползунковый переключатель в сторону хвостовой части в крайнее положение.

Настройка уровня яркости

Яркость регулируется ползунковым переключателем (НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / ВЫСОКИЙ).

Переключение между цветовыми температурами

В активированном состоянии кратковременно нажимайте на кнопку М для переключения между цветовыми температурами в следующем порядке: Нейтральный белый свет – Тёплый свет – Холодный белый свет.

Примечание: фонарь запоминает установленную в последний раз цветовую температуру и активирует её при повторной активации.

Активация СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости

В выключенном состоянии зажмите и удерживайте кнопку М и одновременно с этим передвиньте ползунковый переключатель в сторону головной части.

Режим сигнальной вспышки

Для перехода в режим сигнальной вспышки необходимо в активированном состоянии фонаря зажать и удерживать кнопку М. Для возврата в прежнее состояние кратковременно нажмите на кнопку М.

ATR (усовершенствованное регулирование температуры)

Встроенная технология ATR регулирует яркость светового луча в зависимости от условий работы и окружающей среды для поддержания оптимальной производительности устройства.


Сообщение уровня заряда

При активации фонаря зелёные индикаторы сообщают текущий уровень заряда аккумулятора и гаснут через 3 секунды.

Сообщение о низком уровне заряда: при уровне заряда ниже 10% зелёный индикатор питания начинает мигать, при этом яркость луча может снизиться, а фонарь может перестать реагировать на команды. Подключите устройство к источнику питания как можно скорее.

Состояние индикаторов	Уровень заряда
4 постоянно горят	75% – 100%
3 постоянно горят	50% – 75%
2 постоянно горят	25% – 50%
1 постоянно горит	10% – 25%
1 мигает	<10% (Подключите устройство к источнику питания как можно скорее)

Установка темляка

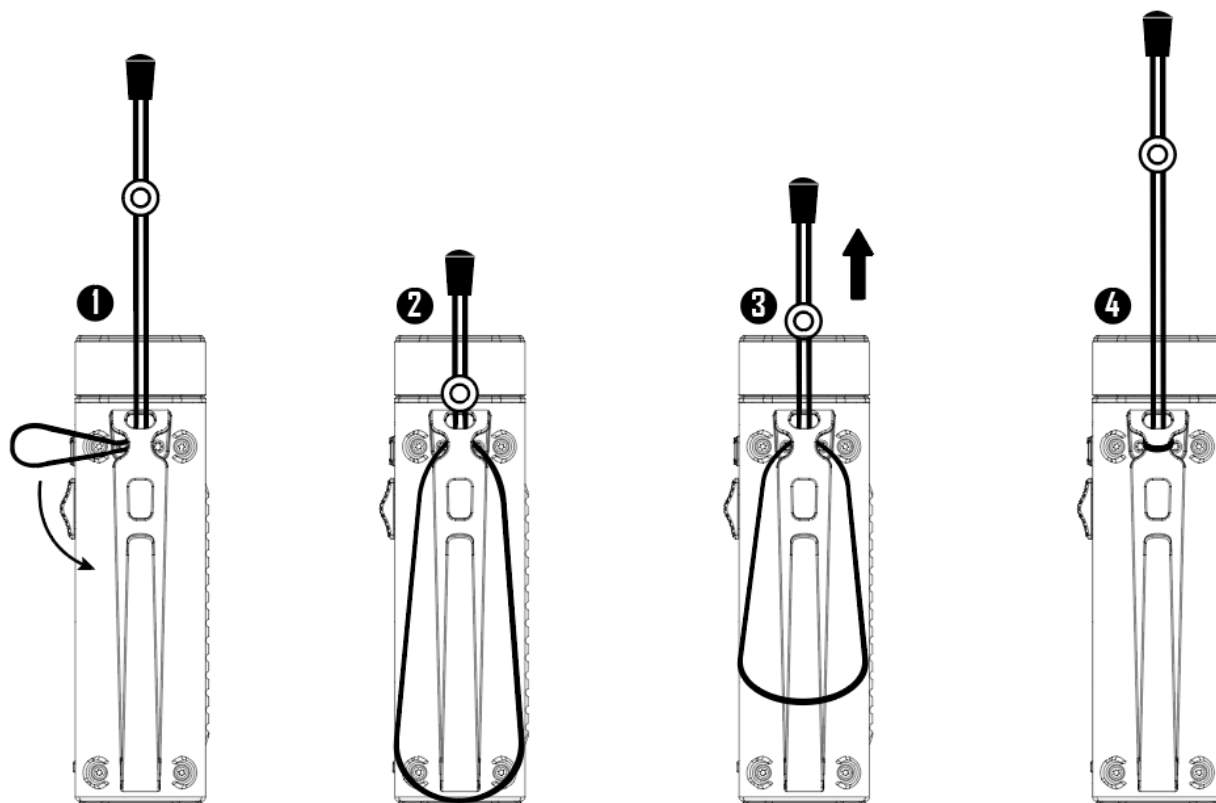

Гарантийное обслуживание

Вся продукция NITECORE® имеет гарантию качества. При обнаружении у продукта каких-либо дефектов или брака его можно обменять у местного дистрибьютора в течение 15 дней с даты покупки. После этого неисправную продукцию NITECORE® можно бесплатно починить в течение 24 месяцев с даты покупки. По прошествии 24 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, которая распространяется на работу и обслуживание, но не на комплектующие и запасные части.

Гарантия аннулируется, если:

1. продукция была сломана, пересобрана и/или в ее конструкцию были внесены изменения неуполномоченными лицами;
2. продукция была повреждена в результате использования ненадлежащим образом.

Для получения актуальной информации о продукции и услугах NITECORE® обращайтесь к местному дистрибьютору NITECORE® или пишите на почту service@nitecore.com.

Наши контакты

Адрес:

Москва, Пятницкое шоссе, д. 18,

Торговый комплекс «Митинский Радиорынок», павильоны 33

Веб-сайт:

[www.nitecore.ru](https://nitecore.ru/) (<https://nitecore.ru/>)

Электронная почта:

info@nitecore.ru

Телефон:

8 (495) 660-17-98

Социальные сети:

Ищите нас в VK: Nitecore Россия (<https://vk.com/nitecoreru>)

@NITECORERU