


# FSP100W Руководство пользователя

## Характеристики

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель:                  | FSP100W                                                                                             |
| Размеры:                 | В разложенном состоянии: 1,294 мм x 606 мм x 5 мм<br>В сложенном состоянии: 385 мм x 300 мм x 45 мм |
| Вес:                     | 2,6 кг                                                                                              |
| Рейтинг IP:              | IPX5                                                                                                |
| Количество панелей:      | 8                                                                                                   |
| Эффективность ячейки:    | -≥23%                                                                                               |
| Операционный ток:        | Постоянный ток силой 5.6 А                                                                          |
| Операционное напряжение: | Постоянное напряжение 18 В (МАКС)                                                                   |
| Общая выходная мощность: | 100 Вт (МАКС)                                                                                       |
| Выходной порт:           | 7,9-5,5 мм                                                                                          |

**Примечание:** Заявленные данные измерены в лаборатории NITECORE.

## Как это работает

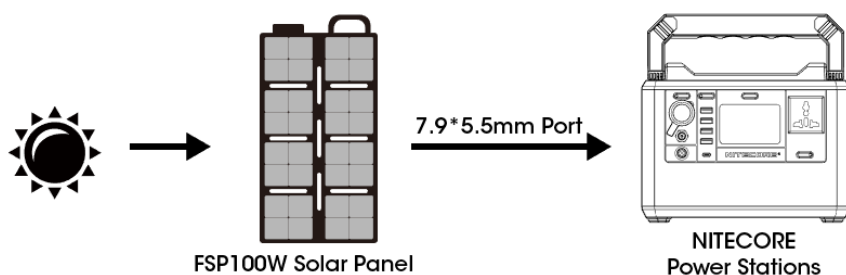

## Важные инструкции по безопасности

1. Пожалуйста, подключайте применимые внешние устройства только в соответствии с характеристиками, указанными в прилагаемом к ним руководстве по эксплуатации.
2. Диапазон рабочих температур: от -20 до +70 °C
3. НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ тяжелые предметы на устройстве, так как это может привести к деформации или ненормальной электрической производительности.
4. НЕ ПРОКАЛЫВАЙТЕ устройство.
5. НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ устройство воздействию коррозионной жидкости.
6. Устройство имеет рейтинг IPX5. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ устройство в воду и НЕ ПРОМЫВАЙТЕ его под сильным потоком воды. Пожалуйста, чистите его и протирайте его поверхность влажной тканью.
7. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ и НЕ ХРАНИТЕ устройство рядом с источником тепла. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ открытое пламя или обогреватель для нагрева устройства вместо солнечного света.
8. Храните устройство в проветриваемых помещениях.
9. Устройство предназначено для взрослых. Несовершеннолетние должны пользоваться устройством под наблюдением взрослых. Не допускается управление, использование или очистка продукта детьми в возрасте 8 лет и младше.
10. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ устройство без присмотра во время работы. Прекратите использование устройства при обнаружении любых признаков неисправности.
11. НЕ РАЗБИРАЙТЕ и/или НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ устройство, так как это лишит его гарантийного обслуживания. Для получения полной информации о гарантийном обслуживании,

пожалуйста, обратитесь к разделу гарантии в руководстве по эксплуатации.  
12. Используйте устройство только по назначению!

### **Вопросы и ответы**

Вопрос: Как я могу обслуживать и очищать солнечную панель?

Ответ: Пыль и грязь на солнечных панелях может снизить их производительность. Пожалуйста, очистите их мягкой щеткой, а затем протрите их поверхность влажной тканью.

Вопрос: Является ли FSP100W водонепроницаемым?

Ответ: Продукт имеет рейтинг IPX5. Для того чтобы продлить его срок службы, НЕ ПОГРУЖАЙТЕ устройство в воду и НЕ ПРОМЫВАЙТЕ его под сильным потоком воды. В случае попадания капель очистить его и протрите поверхность мягкой тканью.

### **Отказ от ответственности**

Этот устройство обладает международной страховкой от китайской компании Ping An Insurance (Group), Ltd. NITECORE не несет ответственности за любые потери, повреждения или претензии любого рода, возникшие в результате несоблюдения инструкций, представленных в данном руководстве пользователя.

### **Гарантийная служба**

Солнечная панель ® NITECORE имеет гарантию качества. Любой бракованный / дефектный продукт может быть заменен на новый через местный дистрибьютор / дилера в течение 15 дней после покупки. После этого все дефектные /неисправные продукты NITECORE® могут быть отремонтированы бесплатно в течение 24 месяцев с даты покупки. Помимо 24 месяцев, действует ограниченная гарантия, покрывающая расходы на работу и техническое обслуживание, но не стоимость аксессуаров или запасных частей.

Гарантия будет аннулирована, если

1. продукт (ы) разбит, реконструирован и/или изменен неавторизованными сторонами;
2. Продукт (ы) поврежден из-за неправильного использования.

Для получения последней информации о продуктах и услугах NITECORE® пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором NITECORE® или отправьте электронное письмо на e-mail: [service@nitecore.com](mailto:service@nitecore.com)

\*Все изображения, тексты и заявления, указанные в настоящем руководстве пользователя, используются только для справочных целей. В случае возникновения каких-либо расхождений между этим руководством и информацией, указанной на [www.nitecore.com](http://www.nitecore.com), Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание этого документа в любое время без предварительного уведомления.